

FORMULAIRE D'OFFRE DE PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES


Date de commande:

Numéro de commande:


Données de l'acheteur:

SYSTÈME DE GUIDAGE


SYSTÈME STANDARD NL

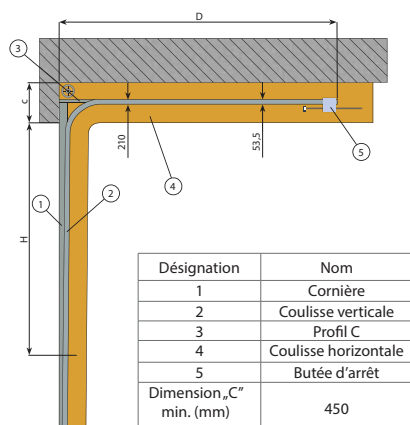


SYSTÈME SUPÉRIEUR INCLINÉ FHL

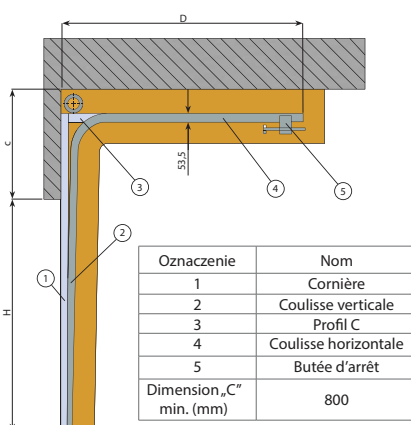


SYSTÈME DIAGONAL FT

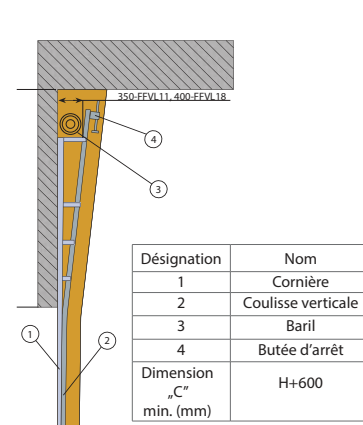


SYSTÈME SUPÉRIEUR INCLINÉ FHL

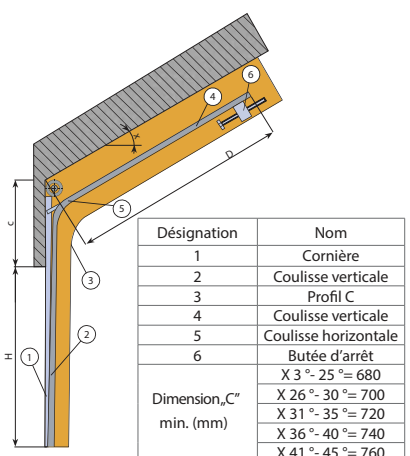

SYSTÈME DIAGONAL FTR

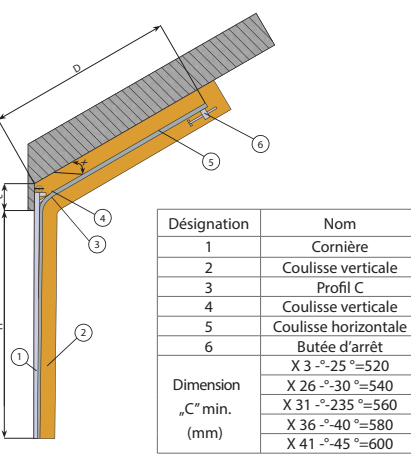

GARAGE VUE INTÉRIEURE

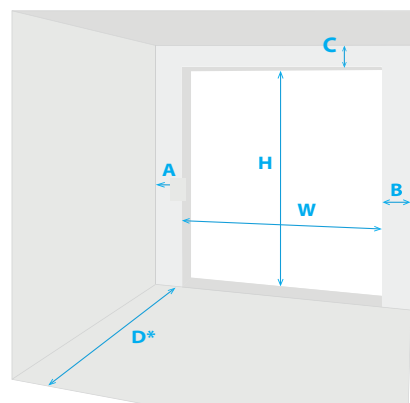

A - Largeur de jambage gauche

B - Largeur de jambage droite


C - Hauteur de linteau

D* - Profondeur d'encastrement

H - Hauteur

W - Largeur

CALCULATEUR D'INCLINAISON

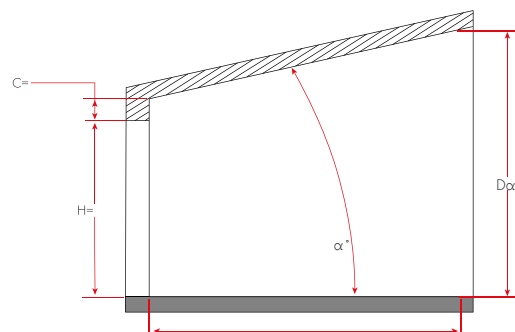

Calculateur d'inclinaison de toit

H	hauteur de porte industrielle	
C	hauteur de linteau	
Dα	profondeur de mesure	
Hα	hauteur en profondeur X	

FORMULAIRE D'OFFRE DE PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES

COULEUR DE LA PORTE DE L'INTÉRIEUR: Blanc structure STUCCO – standard Couleur au choix RAL: _____ DE L'EXTÉRIEUR: Anthracite (RAL 7016)** lisse Blanc (RAL 9016)** lisse Noir (RAL 9005)** lisse DEEP MAT RAL 7016 Anthracite** DEEP MAT RAL 7039 Quartz** DEEP MAT 9005 Noir** Couleur au choix RAL: _____ Structure Plaxage: Plaxage*: _____ * concerne les panneaux lisses sans embossages. ** concerne les panneaux sans embossages.	PORTE DE SERVICE Position* et sens d'ouverture (vue de la porte de l'intérieur) * La porte doit être installée à 500 mm minimum du bord de la porte gauche ou droite. ATTENTION ! Porte de service possible seulement au milieu pour la porte de garage industrielle avec ressort de tension.
TYPE D'HUBLOTS Messina 290 x 290 (2 vitres) vitrage transparent vitrage dépoli 310 x 310 (1 vitre) Segment nr*: 1 2 3 4 5 Nombre d'hublots: _____ 490 x 160 (2 vitres) 585 x 285 (2 vitres) ø 330 (1 vitre) Cadre PVC 600x270 avec verre acrylique Couleurs standards: 9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003 RAL kolor: _____	
STRUCTURE (extérieure) Woodgrain Lisse	ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES Récepteur d'impulsion RTS universel + télécommande keygo/keytis le nombre d'articles: _____ TaHoma SWITCH (contrôler à l'aide d'une application) Interrupteur à bascule apparent Photocellules* somfy bennica Verrou de côté gauche droite Section aluminium RAL: _____
TYPE DE PANNEAUX / D'EMBOSSAGES (extérieur) Sans embossages Hauts Bas 	
TYPE DE MOTORISATION COMMANDE MANUELLE commande manuelle préparation pour moteur transmission par chaîne TYPE DE MOTEUR: Nice soon Impuls GFA SE5 TS970 Tootman GFA SE5 impuls GFA SE9 TS970 * ne concerne pas les portails avec porte de service.	
TYPE DE SUSPENSION Cornière perforé au-dessus de 430 mm le nombre d'articles: _____	