

FORMULAIRE D'OFFRE DE PORTES SECTIONNELLES INFINITI

Date de commande:

Numéro de commande:

Données de l'acheteur:

PACKS INFINITI



TYPE DE RESSORTS	
☐	De traction - X Surface maximale 9 m ² C = 120 mm / A,B = min 85 mm
☐	De torsion avant - F Surface maximale 15 m ² C = 200 mm / A,B = min 85 mm
☐	De torsion arrière - R Surface maximale 12,5 m ² C = 120 mm / A,B = min 85 mm


COULEUR DE LA PORTE	
DE L'EXTÉRIEUR:	
☐	KL Anthracite (RAL 7016)** Lisse
☐	KL Blanc (RAL 9016)** Lisse
☐	KL Noir (RAL 9005)** Lisse
☐	KL DEEP MAT RAL 7016 Anthracite**
☐	KL DEEP MAT RAL 7039 Quartz**
☐	KL DEEP MAT 9005 Noir**
☐	Couleur au choix RAL: _____ ☐ Struktura
PLACAGE: ☐ Placage*: _____	
DE L'INTÉRIEUR:	
☐	Blanc standard (RAL9010) ☐ Toute couleur RAL: _____
* concerne les panneaux lisses ou embossages (FSL). ** concerne les panneaux sans embossage (FSL).	



TYPE DE PANNEAU / D'EMBOSSAGES (extérieur)		
☐	☐	☐
Sans embossage (F)	Hauts (V)	Bas (L)
		

STRUCTURE (extérieure)	
☐	☐
Woodgrain (WG)	Lisse (SL)

STRUCTURE (interne)	
☐	Stucco

TYPE DE MOTORISATION	
ENTRAÎNEMENT MANUEL	
☐	entraînement manuel ☐ aménagement moteur
ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE SOMFY:	
☐	CAME HG* (2 télécommandes incluses)
☐	Somfy Dexxo Optimo RTS (2 télécommandes incluses)
☐	Somfy Dexxo Pro RTS (2 télécommandes incluses)
☐	Somfy Dexxo Smart io (2 télécommandes incluses)
☐	Rail de moteur ceinture
☐	Rail de moteur chaîne (standard)
RAIL DU MOTEUR	
☐	Chaîne (standard) ☐ Ceinture
	
☐	Télécommande accessoire (pcs) _____
* Photo de référence. * ne concerne pas les portails. ** Roulettes silencieuses - concernent les charnières latérales.	

GARAGE (VUE DE L'INTÉRIEUR)	
	A - Largeur de jambage gauche B - Largeur de jambage droit C - Hauteur de linteau D* - Profondeur d'encastrement H - Hauteur W - Largeur
* minimum recommandé 3150 mm	

PORTE DE SERVICE	
Position* et sens d'ouverture (vue de la porte de l'intérieur)	
☐	☐
	
ATTENTION! La porte de service est équipée de ressort de traction uniquement au centre. * La porte doit être installée à 500 mm minimum du bord de la porte gauche ou droite.	

TYPE DE VITRAGE				
☐	☐	☐	☐	☐
S1 (310x310) 2 vitres	S2 MESSINA (290x290) 2 vitre	R1 (490x155) 2 vitres	R2 (585x285) 2 vitres	C1 (Ø330) 1 vitre
				
☐ R3 PVC (600x270) avec vis acrylique Couleur de base: 9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003 Couleur RAL: _____				
☐ vitrage dépoli ☐ Segment nr*: 1 2 3 4 5 ☐ vitre dépolie ☐ Nombre de fenêtres: _____				
* segments en partant du bas.				

☐ Poignée avec serrure (pour les portes manuelles)	☐ Interrupteur à bascule encastrable	☐ Clavier code IP54 RTS, Somfy	☐ Roulettes silencieuses**	☐ Émetteur mural RTS 3 chaînes, Somfy
				
☐ Protection 100 - 600 mm	☐ Photocellules*	☐ Serrure dotée d'un système de déverrouillage d'entraînement de l'extérieur	☐ Loquet latéral	☐ Unité en aluminium
				
Dimension: _____	☐ cale en plastique sous la cornière	☐ Feu clignotant	☐ En applique	☐ Encastré
				
☐ Charnières et quincaillerie vernies (RAL 9016)	☐ Verrouillage mécanique de chariot, Somfy	☐ TaHoma SWITCH (contrôler à l'aide d'une application)		
				

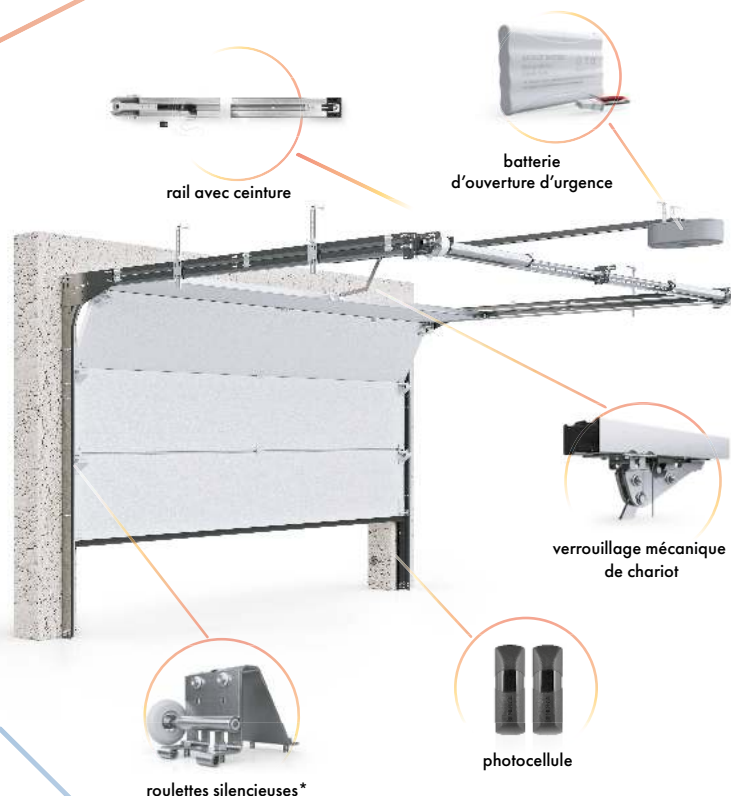
TYPE DE SUSPENSION	
☐	☐
Coin perforé 3000 mm	Système de suspension (hauteur max. 450 mm)
pcs: _____	pcs: _____

PACKS D'ÉQUIPEMENT DES PORTES SECTIONNELLES

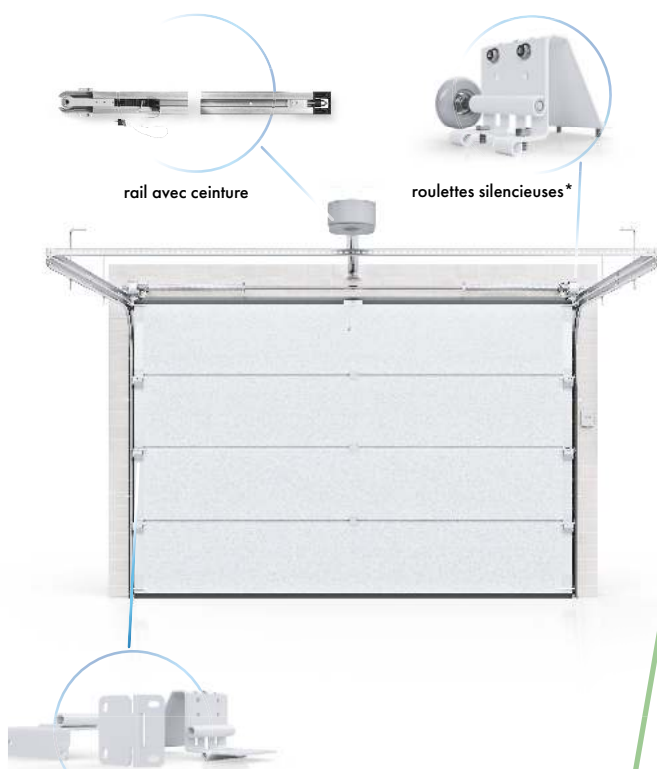
PACK



ÉCONOMIE 15%
Moins cher en pack!



* Roulettes silencieuses - concernent les charnières latérales



** quincaillerie revêtue de peinture RAL 9016

* Roulettes silencieuses – concernent les charnières latérales

** Quincaillerie revêtue de peinture RAL 9016, porte dotée de ressorts de tension les poignées supérieures avec roulettes sont argentées et zinguées

PACK



ÉCONOMIE 10%
Moins cher en pack!



PACK



ÉCONOMIE 10%
Moins cher en pack!